



LEVERANSEN

PROJEKTERING, HUSLEVERANS MED STOMRESNING OCH
LEVERANSER FRÅN VÅRA UNDERLEVERANTÖRER.

 **Villa Varmi**

En husleverans från Villa Varm delar vi upp i tre olika delar; projektering, husleverans med stomresning samt leveranser från våra underleverantörer.

Vi levererar hus till hela Sverige. Här följer en bildserie som visar hur husleveransen från oss går till.

Skisser blir ritningar



Tillsammans med dig tar vi fram ritningar till ditt kundanpassade och unika hus. Självklart hjälper vi även till med bygglovshandlingarna.

Projektering



I köpet ingår projektering till ditt hus. Du får ritningar för el, VVS, ventilation och grundläggning så att du på ett enkelt sätt kan upphandla vem som ska göra jobbet.

Tillverkning i husfabrik



Väggelement, bjälklag och gavelspetsar tillverkas färdiga i vår fabrik, inomhus i torra och optimalt ordnade förhållanden. Väggelementen är isolerade och har invändig skiva monterad, fönster och dörrar är på plats. El-dosor och rör monteras i vår husfabrik.

Våra duktiga husbyggare arbetar utan ackordshets och är noggranna och ansvarsfulla medarbetare. De färdiga delarna lagras i förråd innan leverans.

Lastning i täckta bilar



Här lastas husleveransen på vår husfabrik. Huset levereras på täckta lastbilar och frakten ingår i priset. Ett normalstort hus får plats på två långtradare. Vi levererar hus till hela Sverige.

Egna montörer



Här monteras väggarna, stomresningen görs av våra kunniga och erfarna montörer. Vi ordnar så att mobilkranen kommer till byggplatsen, detta ingår i husleveransen.

Allt med till monteringen



I leveransen kommer allt som behövs för att få huset under tak. Övrig utrustning och material levereras efterhand direkt från våra underleverantörer till byggplatsen.

Stomresning



Takstolar och gavelspetsar monteras. Bärande innerväggar sätts upp. Därefter följer läggning av underlagstak, takreglar samt vindskivor och hängbrädor.


Invändigt efter stomresning



Invändigt återstår spikning av innertak, uppsättning av innerväggar,läggning av golv samt montering av övriga invändiga inredningssnickerier.

Väggelementen är isolerade och har invändig skiva, fönster och dörrar monterade. El-dosorna i ytterväggarna monteras i vår fabrik.

Material till ditt hus

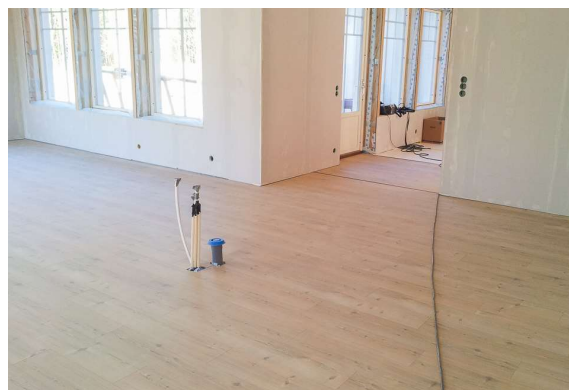

Allt eftersom du bygger skickas byggmaterialet från våra underleverantörer till byggplatsen, t ex. ventilation, trägolv och innerdörrar.

Utvändigt efter stomresning



Huset överlämnas färdigt stomrest och tätt. Läggning av betongtakpannor, montering av plåtdetaljer och takavvattning gör du själv.

Isolering av vind



När installationerna på vindsutrymmet är färdiga isoleras vinden med lösull. Arbetet görs av vår isoleringsleverantör, detta ingår i husleveransen.

Injustering av ventilation

Då ventilationen är helt installerad och driftsatt görs en injustering. Justeringen görs av en ventilationstekniker. Ventilationen och injusteringen ingår i husleveransen, dock inte monteringen.



Huset klart



En tid efter vår stomresning, så här ser huset ut när det är klart!

Leveransbeskrivning

En leveransbeskrivning kan vara krånglig och svår att förstå, speciellt för den som bygger första gången.

För att försöka göra den mer lättöverskådligt har vi delat upp beskrivningen i utvändigt, invändigt samt det övriga som ingår. Dessutom beskriver vi också hur mycket av arbetet som ingår och vad du kan välja som tillval.

Vi berättar även vad som inte ingår i leveransen från oss, det är kanske inte så säljande - men vi tycker det är viktigt att du som kund verkligen vet vad du köper av oss!

Ingår i leveransen – utvändigt

Yttertak

Benders betongtakpannor ingår i vår

husleverans. Standardpannan är Bender Palema, en tvåkupig takpanna med klassiskt utseende som passar alla tak - Sveriges mest sålda! Du kan kostnadsfritt välja bland flera omtyckta kulörer.



Takpannorna finns i en mängd färger och olika typer av ytbehandlingar från matt till högblank.

I leveransen ingår också 13 st. taksteg och en avluftningspanna för avloppsventilation. Takpannorna finns i olika färger och olika ytbehandlingar. Standardpannan heter Bender Palema och är en tvåkupig takpanna med ett klassiskt utseende som passar alla tak. Du

kan kostnadsfritt välja bland flera omtyckta kulörer. Som tillval finns andra färger och behandlingar.

Träreolar och underlagstak i typgodkänd takboard som är 4 mm. Montering av takreolar och board ingår i stomresningen. Läggnings av takpannorna ingår inte i leveransen.

Takisolering

Takisoleringen består av 50 cm lösull.



I 2-planshus med snedtak sprutas 40 cm. Installationen av isoleringen ingår och görs av en separat entreprenör när installationerna i vindsutrymmet är färdiga.

Knutbrädor, vindskivor och takfotsbrädor

Knutbrädor monteras redan på väggblocken i vår husfabrik.

Vindskivor och takfotsbrädor monteras på plats av våra montörer vid stomresningen.

Underspikning

Till inklädnad av undersida takfot s.k. underspikning ingår materialet, dock inte monteringen.

Plåtdetaljer



Vår leverantör av

takavvattningssystem är Plannja. Det galvaniserade stålet är målat med en dubbelsidig tjockskiktsbeläggning, som gör det tåligt mot väder och vind.

I leveransen ingår fönsterbleck, vindskivebeslag, stuprör, hängrännor, en huv för köksfläkt och en huv för ventilation ingår.

Om huset har vinklar ingår också undertaksplåt och rännalsplåt.

Monteringen av undertaksplåten görs under stomresningen.

Övrig montering gör kunden själv. För hus med s.k. midja ingår även midjeplåtar, dock ingen montering.

Ytterväggar

Villa Varms
väggblock
byggs
inomhus i



vår fabrik. Väggen som är över 43 cm isoleras i tre lager med totalt 34 cm mineralull. På insidan monteras den invändiga spånskivan i fabrik. 13 mm gipsskiva levereras omonterad. Diffusionsspärr i åldersbeständig plast samt skarvtejp och vindskyddsduk. Fönster och dörrar är redan från fabrik monterade i väggblocken. Största delen av elrör och dosor är monterade i ytterväggarna enligt den elritning som upprättats av oss. Där el ska eftermonteras lämnas de invändiga skivorna lösa.

Ytterpanel

Standardpanelen består antingen av lockpanel eller ribbpanel. Samtliga paneler är sågade från norr- och västerbottnisk gran av god kvalitet.

Som tillval kan liggande panel väljas. Ytterpanelen levereras omålade, men som tillval kan du välja en grundmålad panel. Färgen är en alkydgrundfärg i en gråvit kulör, grundmålningen gäller enbart för själva fasadpanelen. Vindskivor, foder och underspikning etc är dock alltid omålade.

Fönster

Som standard ingår träfönster från Nordan, Tanum. Fönsterna har en rundad profil, 3-glas isolerruta med energiglas, varmkant och argonglas.



U-värdet är 0,9. Fönstertyperna är vitmålade TVF (öppningsbara) och FL (fasta). Storlekar och öppningsalternativ enl. husofferten. Som tillval finns hela Tanums sortiment, t ex spröjs, aluminiumklädd utsida och andra kulörer mm.

Väljer du spröjs till ditt hus monteras den direkt på fönsterfabriken. Ytterligare en fördel är att spröjsen är tillverkad i underhållsfri aluminium.

Ytterdörr

Vår leverantör av ytterdörrar är NorDan. Kännetecken för dessa dörrar är de dubbla, rostskyddade stålplåtarna inuti. Dörrbladet har dubbelt ramträ i kraftigt dimensionerat, massivt trä.



Standarddörren heter Vega 835G, en dörr i klassisk stil med glas och spårfrästa speglar. Dörren är vitlackerad, klarglas med spröjs och 10 års formgaranti. Som tillval kan du välja mellan NorDans stora sortiment av dörrar.

Farstukvist

Ingår i leveransen om den är inritad på huset. Levereras monteringsfärdig med färdigspikat broplan av 28x95 mm tryckimpregnerat trallvirke. Tvåstegs brosteg levereras färdigspikat. Monteringsfärdigt undertak samt takstol och gavelspets. Fyrkantiga pelare 145 mm samt staket.

Integrerat garage

Levereras med samma höga standard som huset. Över 43 cm vägg tjocklek, 50 cm takisolering och 3-glasfönster. Detta är givetvis en stor fördel för värmeekonomin, men också om man i framtiden vill omdisponera garaget till boyta för en blygsam kostnad. En bra baktanke om familjen kanske växer eller behoven

ändras längre fram. Som standard ingår motordriven takskjutport med fjärrkontroll från Hörmann, levereras omonterad.

Ingår i leveransen - invändigt

Ventilation **enervent**[®]

I leveransen ingår ett för huset anpassat komplett balanserat ventilationssystem med värmeåtervinning s.k. FTX-ventilation. Ventilationsaggregatet heter Enervent Pingvin och placeras vanligtvis i tvättstugan. Manöverpanelen som ingår heter EVind. Även injustering på plats av ventilationstekniker ingår. Som tillval finns olika typer av styrningar och funktioner.

Väljer du att installera en frånluftsvärmepump i ditt hus, utgår vår ventilationsleverans eftersom frånluftsvärmepumpen har en inbyggd ventilationsfunktion. Motsvarande prisavdrag sker. Montering av ventilationssystemet ingår inte. De flesta av våra kunder väljer att göra denna montering själva.

Innertak

Ett slätt gipstak, 13 mm, ingår som standard. Monteringen går snabbt och enkelt. Därefter spacklas taket och målas sedan med en matt takfärg. Montering, spackling och målning ingår inte i vår leverans.

Som tillval kan vi erbjuda paneltak i furu. Panelen finns obehandlad, vitlaserad och vitmålad.

Lister

Som standard ingår taklister, foder och golvsockel i en smal, enkel modell. Om man önskar dessa färdigmålade finns det som tillval. Även en bredare, herrgårdslist i obehandlad furu finns också som tillval.

Innerväggar

Består av reglar, 12 mm spånskiva och 13 mm gipsskiva samt 45 mm ljudisolering. Gipsskivan ger en bra yta att måla på och spånskivan gör det enkelt att fästa och hänga upp saker på. Levereras i grovkapade reglar och lösa skivor. Bärande innerväggar tillverkas monteringsfärdiga och monteras upp under stomresningen.

Innerdörrar



Slåta vita dörrar

ingår som standard. Som tillval finns ett stort sortiment av spegeldörrar i olika färger, träslag eller med infällda glasrutor från GK-Door. Dörrarna tillverkas i Glommersträsk och står för hög kvalitet samt lång livslängd. Dörrarna kan fås i en rad olika stilar och former. Kanske som en pardörr in till matsalen eller som en skjutdörr om man har en trång passage. Dörrarna levereras i kulör NCS-S 0502-Y. Oavsett vilken dörr Du väljer levereras även karmarna i denna kulör. Karmskruvar är monterade från fabrik.

Våningstrappa för 2-plans hus



Trappan har på senare tid blivit mer av en inredningsdetalj i hemmet. Detta gör att man väljer trappans design utifrån sin egen stil.

I leveransen ingår en trapp-check, värdet på den framgår i offerten. Även bjälklagsinklädningen av vitlackad MDF som omramar trappöppningen samt ev. räckesbarriärer ingår också i leveransen. Som tillval finns hela Atab-trappans sortiment av olika träslag, ytbehandlings- och utföranden.

Listverk

Slåta fönster- och dörrfoder, taklister och golvsocklar ingår i standardbredd 70 mm.

Som tillval finns lister i herrgårdsstil med en bredd av 90 mm. Samtliga lister levereras obehandlade.

Fönsternischer

Fönsteromramning i 19 mm vitlackad MDF bredd 210 mm levereras omonterade. Dessa ger breda fönsternischer och man slipper fönsterbänkar.

Golv

Kährs unika låssystem, Woodloc – är mekanisk och



limfri fog. Systemet gör läggningen snabbare och slutresultatet ett starkare golv. Slitskiktet på 3,5 mm gör att man kan slipa om golvet flera gånger. I hall och våtrum ingår inga golv då det flesta väljer att lägga t ex klinker i dessa utrymmen. Trägolvet som ingår i husleveransen är ett 15 mm tjockt mattlackat trägolv, Kährs Original Ek Siena Town-sortering i 3-stav. Trägolvet levereras i alla torra utrymmen. Under golvet ingår en stegljudsdämpande ångspärr.

Kährs är en av de ledande tillverkarna av golv och har ett mycket stort sortiment av olika träslag, lack och behandlingar. Du kan själv välja fritt ur det stora utbudet.

Spik, lim och handtag

I leveransen ingår spik och lim. Till samtliga dörrar ingår handtag och lås.

Tillval - ingår inte i leveransen

Kompletta braskaminpaket med skorsten - tillval

En braskamin skapar en trivsamt känsla i ett hus. Som tillval kan du välja braskaminer från Jötuls hela sortiment.



Paketen är kompletta och innehåller kamin, tilluftssats, rökkanal samt skorstenshuv.

Undergolv – tillval

Som tillval kan du välja vårt unika undergolv. Istället för att gjuta in golvvärmeslingorna, läggs ett s.k. flytande golv. Du kan läsa mer om undergolvet på vår webbsida www.villavarm.se/lagenergihus/golvkonstruktion/

Köksinredning - tillval

I husleveransen ingår ingen



köksinredning – som Villa Varm-kund har du valfrihet!

För de som önskar ett förstklassigt kök i sitt hus kan vi erbjuda Kvänum Kök.

Som Villa Varm-kund får du en rabatt då du köper det genom vår samarbetspartner Köksspecialisten i Luleå.

Givetvis ingår en väl genomarbetad och personlig köksritning skapad av Kvänums duktiga köksarkitekter.

Vi har valt att jobba med Kvänum Kök eftersom deras kök speglar funktion, material och hantverk som viktiga hörnstenar. Ett Kvänum Kök ska hålla länge och kännas gedigna – precis som våra hus!

Centralsugare - tillval

En centraldammsugare förenklar



städningen på flera sätt. Passa på att utrusta ditt hus nu när du bygger nytt!

Genom oss kan Du köpa centralsugare av märket Allaway av hög kvalitet från Europas ledande tillverkare.

Ingår i leveransen – övrigt

Stomresning

Våra montörer stomreser huset på grunden som du färdigställt. Vi monterar de färdiga ytterväggselementen och i det fall huset har bärande innerväggar monteras även dessa. Takstolar, gavelspetsar, underlagstak, takreglar, vindskivor och hängbrädor monteras. Taket är förberett för själva läggningen av takpannorna.

Frakt

Huset levereras fraktfritt till byggplatsen under förutsättning att väg finns för ett 24 meters ekipage. Lastbilen är utrustad med kran som sköter lossning vid monteringen av huset. Om framkomligheten är begränsad för långtradaren kan det tillkomma eventuell omlastningskostnad.

Försäkring

I husleveransen ingår en 1-års villaförsäkring. Som tillval kan vi hjälpa till att teckna en färdigställande försäkring via Gar-Bo AB.

Bygglovshandlingar

Vi tar fram fasad- och planritning, situationsplan, teknisk beskrivning och ifylld bygglovsansökan, detta ingår i husleveransen. För dessa handlingar betalar du en pant på 20.000 kr, som sedan räknas bort från kontraktssumman.

Entreprenadhandlingar och ritningar

För att underlätta offertarbetet för dig som kund ingår också följande entreprenadhandlingar:

Grund

Ritning med avseende på kantbalk, isolering, armering och dränering.

Grundyttermått samt förekommande plintar och voter (förstyvningar till bärande innerväggar)

Syllritning

Måttsättning för utsättning av VVS

VVS-installation

VA-ritningar inom entreprenadgräns 1 m utanför husliv. Golvvärmeritning med slingförteckning.

Temperatur och tryckfallsberäkning med strypvärden för golvvärmesystemet

Materialspekifikation för golvvärmen.

Eventuellt förekommande radiatorförteckning.

Elinstallation

Entreprenadhandlingar för elinstallation upprättas enligt svensk standard.

Snickeriarbeten

Entreprenadhandlingar för färdigställande av snickeriarbeten ingår.

Monteringsanvisning

En generell monteringsanvisning för Villa Varm på 47 sidor. Den är specifikt utvecklad och erfarenhetsmässigt förfinad. Anvisningarna är utformade för rätt materialval och optimal monteringsföljd. Våra kunder uppskattar den då den innehåller många råd och tips hämtade ur verkliga erfarenheter. Sektionsritningar med tydlig materialbeskrivning.

Ventilationsritning

Planritning med inritad kanaldragning, 3-dimensionell principskiss med rördimensioner och flödesberäkning samt monteringsanvisning.

Ingår inte i leveransen

Grund

Grunden och markarbeten ingår inte. Speciella behov av markarbeten med pålning, sprängning eller liknade ingår ej. Dessa arbeten upphandlas av lokal entreprenör med underlag från oss.

Köksinredning och garderober

I leveransen ingår ingen köksinredning eller garderober. Vi har heller inte bakat in någon ”kökspeng” i vår husleverans. Du kan därför fritt välja din köksleverantör. Däremot har vi ett samarbete med Kvänum Kök och kan erbjuda de kunder som önskar köpa kök genom oss, bra rabatt på dessa kökssnickerier.

Vitvaror

Inga vitvaror ingår i husleveransen. Du kan alltså fritt välja vilka vitvaror du ska ha i ditt hus.

Badrum/tvättstuga/bastu

Sanitetsartiklar samt övriga VVS-detaljer ingår inte. Detta upphandlar du med underlaget du får av oss. Inga våtrumsskikt ingår.

Värmekälla

Ingen värmekälla ingår i leveransen. Värmekällan upphandlas i offerten med det underlag för VVS-installationen som du får från oss.

Värmedistribution

I leveransen ingår projektering av golvvärmesystemet, läs mer om detta under ”Entreprenadhandlingar”. Däremot ingår ingen golvvärmeutrustning, denna upphandlar du med underlag från oss. Vill du själv lägga slingorna kan du köpa materialet från oss direkt.

Målningsarbeten

I leveransen ingår ingen målning och tapetsering. De flesta av våra kunder väljer att utföra detta arbete själva.

Utvändiga arbeten

Läggning av takpannor, montering av plåtdetaljer för takavvattning och underspikning ingår inte. Montering av balkong tillkommer.

Invändiga arbeten

Montering av invändiga snickerier; innertak, ej bärande innerväggar, innerdörrar, listning, läggning av golv samt montering av invändig våningstrappa ingår inte.

Elinstallation

Ingår inte i leveransen. Däremot är elrör och eldosor inmonterade i ytterväggselementen. Elinstallation i huset upphandlas av lokal entreprenör med underlag från oss.

VVS-installation

Ingår inte i leveransen. Montering av ventilationen gör de flesta av våra kunder själva. Installation av värme och sanitet upphandlas i offerten för värme och sanitet.

Sammanställning - det här ingår/ingår inte i vår husleverans

Projektering /entreprenadhandlingar

	Ingår
Bygglövshandlingar	●
Grundritning	●
VVS-ritning	●
El-ritning	●
Ventilationsritning	●
Injustering ventilation	●
OVK-protokoll	●
Energiberäkning enl. krav BBR	●

Utvändigt

	Ingår	Monterat	Ej monterat
Ytterfasad	●	●	
Fönster & ytterdörrar	●	●	
Handtag och lås i ytterdörr	●	●	
Isolering	●	●	
Elrör och dosor i yttervägg	●	●	
Isolering väggar	●	●	
Invändig spånskiva	●	●	
Invändig gipsskiva	●		●
Fönstermyg och bleck	●		●
Takstolar, undertak, takreglar	●	●	
Yttertak	●		●
Underspikning	●		●
Stuprör och hängrännor	●		●

Invändigt

	Ingår	Monterat	Ej monterat	Ingår ej
Isolering av vindsbjälklag	•	•		
Bärande innerväggar	•	•		
Ej bärande innerväggar	•		•	
Innertak	•		•	
Trägolvtorra utrymmen	•		•	
Listverk	•		•	
Innerdörrar	•		•	
Handtag, lås och WC-vred	•		•	
Invändig våningstrappa	•		•	
Köksinredning och garderober				•
Vitvaror				•
Våutrymmen, inredning, kranar mm.				•
Ventilationsanläggning - FTX	•		•	

Övriga entreprenader

	Ingår	Monterat	Material ingår	Ingår ej
Grundläggning				•
VVS				•
EL				•
Målning				•
Kakel & Klinker				•
Färdigställande snickeriarbeten				•

Övrigt

	Ingår	Monterat	Material ingår	Ingår ej
Frakt	•			
Byggställning				•
Mobilkran	•			
1 års villaförsäkring	•			

VILLA VARM AB
NORRA ALTERNVÄGEN 790
945 92 ALTERSBRUK
VX. 0911-20 20 00
VILLAVARM.SE

